Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP IMTB, veuillez visiter :
capimtb.fr/annales-sujets-et-corriges

CAP IMTB

CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments - EP2

Session 2026 • Code sujet : **26-CAP-IMTB-EP2** • Durée : **2 h** • Coefficient : **9,1**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire des finitions (3 questions) **Page 3**

2. Étude technologique, choix des matériaux et calculs de métré (5 questions) **Page 5**

3. Préparation, réalisation et autocontrôle des finitions (3 questions) **Page 9**

4. Prévention, sécurité et repli du poste (3 questions) **Page 11**

5. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 13**

Sujet officiel (PDF) : https://capimtb.fr/assets/annales/cap-imtb/Finitions du bâtiment/2026/CAP IMTB - Finitions du bâtiment - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire des finitions

Le candidat prépare la remise en état d'une salle de pause comprenant des murs à peindre, une crédence céramique, un sol PVC et des plinthes MDF. Il doit vérifier les supports, relever les références normatives applicables et prévenir les risques liés à la paroi doublée avec isolant et réseaux cachés.

Question 1.1. Pour chacun des quatre ouvrages du tableau - peinture murale, crédence céramique, sol PVC et plinthes MDF - indiquez une opération de préparation ou de contrôle du support à effectuer avant la pose ou l'application du produit, puis expliquez pourquoi cette opération est nécessaire.

Ouvrage	Préparation ou contrôle	Nécessité
Peinture murale	Vérifier que le support est propre, sec et dépoussiéré.	Favoriser l'adhérence et obtenir une finition régulière.
Crédence céramique	Contrôler la stabilité et la planéité du support.	Assurer l'adhérence et l'alignement des carreaux.
Sol PVC	Vérifier que le sol est plan, sec, propre et sans aspérité.	Éviter les cloques et les défauts visibles sous le revêtement.
Plinthes MDF	Contrôler la propreté et la régularité des murs en pied.	Obtenir une fixation stable et des assemblages ajustés.

Traiter les défauts repérés avant l'application ou la pose. Pour chaque ouvrage, vérifier que le support est sain et compatible avec le produit prévu, puis suivre les prescriptions de sa fiche technique. Ces contrôles limitent les défauts d'adhérence, d'aspect et d'ajustement.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Peinture : support propre et sec ; crédence : support stable et plan ; sol PVC : support plan et sans aspérité ; plinthes : pied de mur propre et régulier.

Question 1.2. Relevez les références normatives associées aux travaux de peinture, au revêtement céramique mural et au revêtement de sol PVC. Associez chaque référence à l'ouvrage concerné et indiquez le document de mise en œuvre à consulter pour respecter les prescriptions du produit.

Ouvrage	Référence normative	Document de mise en œuvre
Peinture murale	NF DTU 59.1	Fiche technique du produit de peinture
Crédence céramique collée	NF DTU 52.2	Fiches techniques des produits utilisés, notamment du mortier-colle
Revêtement de sol PVC	NF DTU 53.12	Fiches techniques du revêtement et de l'adhésif

Les références sont celles indiquées dans le DT 2 et s'appliquent à la famille d'ouvrage correspondante. Consulter les fiches des fabricants des produits effectivement utilisés pour connaître les prescriptions de préparation, d'application, de pose et les temps d'attente. Respecter également le cahier des charges du chantier.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Peinture : NF DTU 59.1 ; crédence céramique : NF DTU 52.2 ; sol PVC : NF DTU 53.12. Consulter les fiches techniques des produits utilisés.

Question 1.3. À partir de la composition de la paroi doublée montrée dans le DT 1, indiquez une précaution à prendre lors de la préparation et de la fixation des ouvrages afin de ne pas détériorer l'isolant ou les éléments cachés.

La paroi comprend une plaque de plâtre de 13 mm, une laine minérale de 100 mm et un support maçonné. Avant toute fixation, vérifier l'absence de réseau dans la zone concernée, comme l'exige le DT 1. Repérer la composition du doublage et choisir une fixation adaptée au support et à l'ouvrage, sans écraser ni détériorer l'isolant. Pour la préparation des surfaces, éviter les interventions susceptibles d'endommager la plaque ou les éléments cachés.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Avant toute fixation, vérifier l'absence de réseaux et choisir une méthode adaptée pour préserver la plaque, l'isolant et les éléments cachés.

2. Étude technologique, choix des matériaux et calculs de métré


Le chantier concerne une pièce rectangulaire dont les dimensions, les ouvertures, la crédence et la composition des parois sont précisées dans le DT 1. À partir des rendements, consommations, conditionnements et prix du DT 2, le candidat calcule les quantités à commander, les coûts, la résistance thermique et la vitesse périphérique d'une lame.

Question 2.1. Calculez la surface de sol de la pièce, puis la surface nette des murs à peindre en retranchant la porte, la fenêtre et la crédence. Détaillez les opérations et exprimez les résultats en mètres carrés à 0,01 m² près.

Le sol vaut 4,20 × 3,60 = 15,12 m². Les murs développent un périmètre de 2 × (4,20 + 3,60) = 15,60 m, soit 15,60 × 2,50 = 39,00 m². On retranche la porte (0,90 × 2,04 = 1,836 m²), la fenêtre (1,20 × 1,00 = 1,20 m²) et la crédence (2,40 × 0,60 = 1,44 m²). La surface nette est 34,524 m², arrondie au centième.

Surfaces calculées sur le plan DT 1

concernée. Le schéma est représenté de façon conventionnelle et non à l'échelle des coordonnées graphiques.

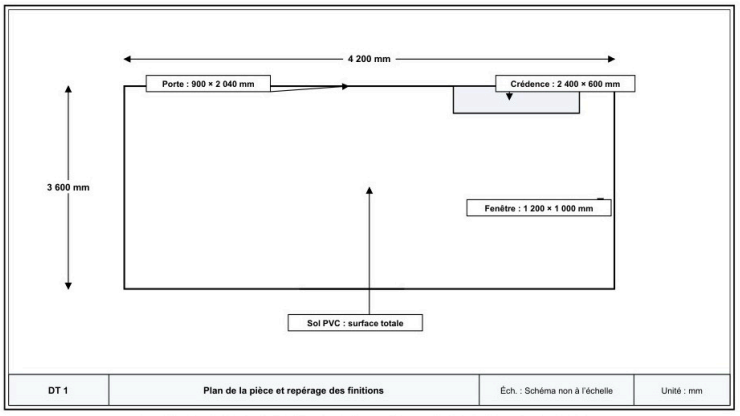

Les coordonnées graphiques sont schématiques et ne sont pas à reporter : les cotes font foi.

Sol : 15,12 m²

Murs à peindre : 34,52 m²

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Sol : 15,12 m². Murs à peindre : 34,52 m².

Question 2.2. Complétez le DR 1 et déterminez les quantités à commander pour la peinture, les carreaux, le mortier-colle, le mortier de jointoiement, le PVC, l'adhésif PVC et les plinthes. Appliquez la marge de 10 % aux carreaux, commandez une longueur de rouleau PVC suffisante selon les règles données, puis calculez la longueur de plinthes à poser, le nombre de barres et la chute théorique totale.

Les quantités de peinture et d'adhésif intègrent 10 % de pertes, puis les commandes sont arrondies au conditionnement supérieur. Pour le PVC, le rouleau de 4 m couvre les 4,20 m de longueur et la longueur est arrondie au dixième supérieur. La chute des plinthes est calculée sur la longueur totale achetée.

Matériau	Calcul utile	Commande
Peinture	34,524 × 2 × 1,10 ÷ 10 = 7,59528 L	4 pots de 2,5 L
Carreaux	1,44 ÷ 0,04 × 1,10 = 39,6	40 carreaux
Mortier-colle	1,44 × 4 = 5,76 kg	2 sacs de 5 kg
Mortier de jointoiement	1,44 × 0,4 = 0,576 kg	1 sachet de 2 kg
PVC	4 × 4,20 = 16,80 m² achetés	4,20 m de rouleau
Adhésif PVC	15,12 × 0,30 × 1,10 = 4,9896 kg	1 seau de 5 kg
Plinthes MDF	15,60 − 0,90 = 14,70 m posés	7 barres, soit 16,80 m achetés ; chute : 2,10 m

Les commandes sont établies selon les conditionnements et arrondis prescrits au DT 2.

Quantités à reporter dans le DR 1

Ouvrage ou matériau	Calcul ou formule	Quantité à commander	Coût TTC
Surface de sol	.....	... m²	Sans objet
Surface nette de murs à peindre	.....	... m²	Sans objet
Peinture, deux couches et 10 % de pertes	.....	... pots de 2,5 L	.....
Carreaux, marge de 10 %	.....	... carreaux	.....
Mortier-colle crédence	.....	... sacs de 5 kg	.....
Mortier de jointoiement	.....	... sachets de 2 kg	.....
Revêtement PVC, rouleau de 4 m	.....	... m de longueur ; ... m² achetés	.....
Adhésif PVC, pertes de 10 %	.....	... seaux de 5 kg	.....
Plinthes MDF	Longueur posée : ... ; longueur achetée : ...	... barres de 2,40 m ; chu théorique : ... m	
Total des matériaux chiffrés	Somme des coûts TTC	Sans objet	

4 pots
40 carreaux
2 sacs
1 sachet
4,20 m ; 16,80 m²
1 seau
7 barres ; chute 2,10 m

✓ RÉPONSE À RETENIR

Peinture : 4 pots ; carreaux : 40 ; mortier-colle : 2 sacs ; joints : 1 sachet ; PVC : 4,20 m ; adhésif : 1 seau ; plinthes : 7 barres, chute : 2,10 m.

Question 2.3. Calculez la résistance thermique de la laine minérale d'épaisseur 100 mm et de conductivité thermique λ = 0,035 W/(m·K), en utilisant R = e/λ après conversion de l'épaisseur en mètres. Donnez le résultat en m²·K/W, arrondi au centième.

La résistance thermique se calcule avec **R = e/λ**. L'épaisseur de 100 mm vaut 0,100 m. Ainsi, R = 0,100 ÷ 0,035 = 2,857… m²·K/W. Arrondi au centième, le résultat est 2,86 m²·K/W.

Résistance thermique à reporter dans le DR 1

Calculs complémentaires

Grandeur	Formule et application numérique	Résultat avec unité
Résistance thermique de la laine minérale	0,100 ÷ 0,035 = 2,86 m²·K/W	
Vitesse périphérique de la lame		

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

R = 2,86 m²·K/W.

Question 2.4. **À partir des conditionnements et des prix du DT 2, calculez le coût TTC des matériaux à commander pour la peinture, les carreaux, les mortiers-colle et de jointoiement de la crédence, le revêtement PVC, son adhésif et les plinthes. Présentez le détail par poste et le total. Pour le PVC, calculez le prix sur la surface effectivement achetée, soit la largeur du rouleau multipliée par la longueur commandée.**

Le PVC est facturé sur 4 × 4,20 = 16,80 m² achetés. Les autres coûts correspondent aux quantités de commande déterminées à la question précédente.

Matériau	Calcul	Coût TTC
Peinture	4 × 31,50 €	126,00 €
Carreaux	40 × 1,80 €	72,00 €
Mortier-colle	2 × 14,90 €	29,80 €
Mortier de jointoiement	1 × 8,40 €	8,40 €
PVC	16,80 × 18,60 €	312,48 €
Adhésif PVC	1 × 22,50 €	22,50 €
Plinthes MDF	7 × 6,20 €	43,40 €
Total TTC		**614,58 €**

Coûts TTC à reporter dans le DR 1

Ouvrage ou matériau	Calcul ou formule	Quantité à commander	Coût TTC
Surface de sol	.....	... m²	Sans objet
Surface nette de murs à peindre	.....	... m²	Sans objet
Peinture, deux couches et 10 % de pertes	.....	... pots de 2,5 L	..... 126,00 €
Carreaux, marge de 10 %	.....	... carreaux	..... 72,00 €
Mortier-colle crédence	.....	... sacs de 5 kg	..... 29,80 €
Mortier de jointoiement	.....	... sachets de 2 kg	..... 8,40 €
Revêtement PVC, rouleau de 4 m	.....	... m de longueur ; ... m² achetés	..... 312,48 €
Adhésif PVC, pertes de 10 %	.....	... seaux de 5 kg	..... 22,50 €
Plinthes MDF	Longueur posée : ... ; longueur achetée : ...	... barres de 2,40 m ; chute théorique : ... m	.....
Total des matériaux chiffrés	Somme des coûts TTC		43,40 € ; total 614,58 €

✓ RÉPONSE À RETENIR

Total des matériaux à commander : 614,58 € TTC.

Question 2.5. Pour la lame de scie circulaire de diamètre D = 190 mm tournant à n = 5 000 tr/min, calculez la vitesse périphérique en m/s avec V = πDn/60, après conversion de D en mètres. Comparez le résultat à la vitesse maximale de 60 m/s inscrite sur la lame et indiquez si cette limite est respectée.

On convertit d'abord le diamètre : 190 mm = 0,190 m. Avec **V = πDn/60**, on obtient V = π × 0,190 × 5 000 ÷ 60 = 49,74 m/s. La valeur est inférieure à la limite de 60 m/s inscrite sur la lame.

Vitesse périphérique à reporter dans le DR 1

Vitesse périphérique de la lame	.....	..... π × 0,190 × 5 000 ÷ 60 = 49,74 m/s

✓ RÉPONSE À RETENIR

V = 49,74 m/s : la limite de 60 m/s est respectée.

3. Préparation, réalisation et autocontrôle des finitions

Le candidat organise puis réalise les finitions demandées sur la salle de pause ou sur les zones d'exercice attribuées : préparation des supports, pose de la crédence et du sol PVC, pose des plinthes et application de deux couches de peinture. Il respecte les modes opératoires et les temps d'attente, protège les ouvrages et consigne les contrôles et corrections dans le DR 2.

Question 3.1. Complétez le DR 2 en proposant un ordre opératoire cohérent. Pour chaque étape, indiquez un contrôle observable permettant de décider si l'opération suivante peut commencer, en tenant compte des temps de séchage et de la protection des ouvrages déjà terminés.

Compléter le DR 2 avec un contrôle observable à chaque étape. Protéger les existants et vérifier les accès ; préparer les supports et vérifier qu'ils sont propres, secs et stables. Poser la crédence, attendre la prise de la colle, jointoyer puis respecter le séchage. Poser le PVC et les plinthes, en contrôlant coupes, raccords et fixation. Appliquer les deux couches de peinture en respectant le délai de recouvrement et en protégeant les ouvrages terminés. Terminer par le contrôle final et le repli.

Repères pour l'ordre opératoire du DR 2

Étape	Opération et ordre proposé	Contrôle avant poursuite	Défaut constaté ou action corrective
Protection et installation	Protection du poste	.....	.....
Préparation des supports	Supports propres et secs	.....	.....
Pose de la crédence et jointoiement	Crédence, prise, joints secs	.....	.....
Pose du revêtement PVC	PVC collé, sans cloques	.....	.....
Pose des plinthes	Plinthes ajustées	.....	.....
Application des deux couches de peinture	Peinture, deux couches	.....	.....
Contrôle final et repli	Contrôle final, repli	.....	.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Ordre : protection, supports, crédence et joints, PVC et plinthes, peinture, contrôle final et repli. Respecter les délais des fiches produits.

Question 3.2. Réalisez sur le poste les prestations demandées : préparez les supports, posez les carreaux de la crédence, mettez en œuvre le revêtement PVC et les plinthes, puis appliquez les deux couches de peinture prévues. Le travail est évalué selon le mode opératoire, la qualité des coupes et raccords, la régularité des joints, l'aspect de la peinture, la protection des ouvrages et la propreté du poste.

Cette question évalue une réalisation pratique sur le poste attribué. Après validation de l'organisation, protéger les existants, préparer les supports et traiter les défauts ponctuels. Poser la crédence puis jointoyer après prise du mortier-colle. Mettre en œuvre le PVC collé et les plinthes avec des coupes et raccords ajustés. Appliquer les deux couches de peinture en respectant le délai de recouvrement et protéger les ouvrages terminés. Nettoyer et ranger le poste.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Attendus : coupes et raccords ajustés, joints réguliers, peinture sans manque ni coulure, ouvrages protégés et poste propre.

Question 3.3. Effectuez l'autocontrôle final des ouvrages réalisés et reportez les résultats dans le DR 2. Signalez tout défaut, son emplacement et l'action corrective appropriée ; vérifiez également la propreté des surfaces et l'absence de dégradation des existants.

Renseigner le DR 2 selon les constats réellement observés. Pour chaque ouvrage, inscrire « conforme » si le critère est satisfait ; sinon préciser l'emplacement du défaut et l'action corrective adaptée. Contrôler aussi la propreté des surfaces, le rangement, le tri des déchets et l'absence de dégradation des existants.

Ouvrage	Contrôle et correction si nécessaire
Peinture	Aspect, manques, coulures et raccords ; retoucher après séchage.
Crédence	Alignement, planéité apparente, joints et propreté ; reprendre les joints ou nettoyer.
Sol PVC	Coupes, raccords, cloques et décollement ; maroufler ou reprendre la zone.
Plinthes	Coupes, assemblages et fixation ; ajuster ou refixer.
Poste	Outils rangés, déchets triés, surfaces propres et existants protégés ; nettoyer et remettre en état si besoin.

Repères de saisie pour l'autocontrôle

Ouvrage contrôlé	Critère de contrôle	Résultat : conforme ou à reprendre	Action corrective si nécessaire
Peinture	Aspect régulier, absence de coulure et de manque, raccords soignés	Conforme / à reprendre	Défaut + action
Crédence	Alignement, planéité apparente, joints réguliers et surface nettoyée	Constat réel	Défaut + action
Sol PVC	Raccords et coupes ajustés, absence de cloque ou de décollement visible	Constat réel	Défaut + action
Plinthes	Coupes et assemblages ajustés, fixation stable, finitions propres	Constat réel	Défaut + action
Poste de travail	Outils rangés, déchets triés, existants protégés et zone propre	Constat réel	Défaut + action

✓ RÉPONSE À RETENIR

DR 2 : noter le constat réel pour chaque critère, puis l'emplacement du défaut et sa correction si une reprise est nécessaire.

4. Prévention, sécurité et repli du poste

Les interventions comprennent la découpe de plinthes et de carreaux, l'application de peinture et d'adhésifs, ainsi que la circulation dans une zone de travail. En s'appuyant sur le DT 3 et les fiches de données de sécurité, le candidat identifie les risques, choisit les protections, organise le tri des déchets et prépare le repli du poste.

Question 4.1. Complétez le tableau de prévention pour chacune des situations indiquées : découpe des plinthes à la scie circulaire, application de peinture et manipulation d'adhésifs, découpe et pose des carreaux, circulation dans une zone encombrée. Pour chaque situation, indiquez un risque principal et une mesure de prévention adaptée, en vous appuyant sur le DT 3 et les consignes du poste.

Situation	Risque principal	Prévention
Découpe des plinthes	Coupure, projection, bruit et poussières	Lunettes, protection auditive et aspiration ; immobiliser la pièce, garder les mains hors de la zone de coupe et ne pas neutraliser le carter.
Peinture et adhésifs	Contact avec la peau ou les yeux ; inhalation	Consulter les étiquettes et FDS, ventiler selon les prescriptions et porter des gants adaptés.
Découpe et pose des carreaux	Coupure ou blessure par projection de fragments	Porter lunettes et gants adaptés ; évacuer les fragments des circulations.
Circulation en zone encombrée	Chute ou trébuchement	Dégager les cheminements, ranger les câbles et baliser la zone si nécessaire.

Avant chaque opération, vérifier l'état des outils, la présence des carters et l'adaptation de l'outil au matériau. Protéger également les ouvrages conservés.

Tableau de prévention complété

Situation	Risque principal	Mesure de prévention attendue
Découpe de plinthes à la scie circulaire	Coupure, projections	Lunettes, captage
Application de peinture et manipulation d'adhésifs	Contact, inhalation	FDS, ventilation, gants
Découpe et pose des carreaux	Coupure, éclats	Lunettes, gants
Circulation dans une zone encombrée de matériaux	Chute	Dégager, ranger, baliser

✓ RÉPONSE À RETENIR

Prévenir les coupures, projections, expositions aux produits et chutes par les protections adaptées, la ventilation, l'immobilisation des pièces et des cheminements dégagés.

Question 4.2. Indiquez les équipements de protection individuelle nécessaires pour la découpe des plinthes, la découpe des carreaux et l'application des produits. Précisez également une règle de sécurité à respecter lors de l'utilisation de la scie circulaire.

Les protections sont choisies selon l'opération et les indications des fiches de données de sécurité. Pour la découpe mécanique des plinthes, porter des lunettes et une protection auditive, et utiliser l'aspiration ou le captage des poussières.

- **Découpe et manutention des carreaux :** lunettes et gants adaptés.
- **Peinture et adhésifs :** gants adaptés au produit ; assurer la ventilation prescrite et éviter le contact avec la peau et les yeux.

Avant d'utiliser la scie, vérifier son état et son carter. Immobiliser la pièce, garder les mains hors de la zone de coupe et ne jamais neutraliser le carter.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Scie : lunettes, protection auditive et captage. Carreaux : lunettes et gants adaptés. Produits : gants adaptés et ventilation. Scie : carter en place, pièce immobilisée, mains hors de la coupe.

Question 4.3. Indiquez le tri à prévoir pour les chutes de PVC, les emballages souillés par les produits et les déchets minéraux issus de la pose de la crédence. Décrivez une action de repli indispensable avant de quitter le poste.

Les déchets sont séparés par nature. Les chutes minérales, les chutes de PVC et les emballages sont collectés séparément ; les emballages souillés sont triés et éliminés selon leur fiche de données de sécurité et les consignes du site.

- **Chutes de PVC :** contenant dédié aux déchets PVC.
- **Emballages souillés :** filière déterminée par la FDS et les consignes du site.
- **Déchets de crédence :** collecte séparée des déchets minéraux.

Avant de quitter le poste, ranger les outils et évacuer les déchets. Vérifier que les surfaces et les cheminements sont propres et que les existants n'ont pas été dégradés.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Chutes PVC, emballages souillés et déchets minéraux triés séparément. Avant le départ : outils rangés, déchets évacués, poste propre et existants protégés.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : Le CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments, épreuve EP2, session 2026, code 26-CAP-IMTB-EP2, porte sur la remise en état des finitions d'une salle de pause : peinture, crédence céramique, sol PVC et plinthes MDF. La durée officielle imprimée est de 2 h et le coefficient de 9,1, malgré une mise en situation annonçant 15 h. L'épreuve évalue le métré, la réalisation, l'autocontrôle et la prévention.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Surface nette à peindre : surface totale des murs moins la porte, la fenêtre et la crédence, avec toutes les dimensions converties en mètres.
- Résistance thermique : R = e/λ, avec l'épaisseur e exprimée en mètres et le résultat en m²·K/W.
- Vitesse périphérique de lame : V = πDn/60, avec D en mètres et n en tours par minute.
- Pour le PVC, la surface achetée est la largeur du rouleau multipliée par la longueur commandée, arrondie au 0,1 m supérieur.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour le métré des murs, retrancher la porte, la fenêtre et la crédence de la surface totale des murs.
- Appliquer les pertes prévues et arrondir les commandes au conditionnement entier supérieur, sauf la longueur du rouleau PVC.
- Respecter les temps d'emploi, de séchage et de recouvrement indiqués dans les fiches techniques.
- Contrôler les coupes, raccords, joints, aspect de peinture et propreté avant de valider les ouvrages.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la surface nette des murs à peindre ?

Calculez le périmètre intérieur multiplié par la hauteur, puis retranchez les surfaces de la porte, de la fenêtre et de la crédence. Convertissez d'abord toutes les dimensions en mètres et exprimez le résultat au centième de mètre carré.

Q : Comment déterminer la longueur de PVC à commander ?

Le rouleau mesure 4 m de large et doit couvrir la longueur de la pièce, soit 4,20 m. Arrondissez la longueur commandée au 0,1 m supérieur, puis calculez la surface achetée en multipliant cette longueur par 4 m.

Q : Quel temps faut-il consacrer à la préparation et à la réalisation ?

La durée officielle imprimée dans l'en-tête et les pieds de page est de 2 h. La mise en situation indique toutefois 15 h, réparties en 1 h de préparation écrite et 14 h de réalisation, contrôle et repli.

Q : Quels critères guident l'autocontrôle final ?

Vérifiez l'aspect régulier de la peinture, l'alignement et les joints de la crédence, l'absence de cloques ou de décollement du PVC, ainsi que la coupe et la stabilité des plinthes. Contrôlez aussi le tri des déchets et la propreté du poste.

Sujet officiel associé (PDF) : https://capimtb.fr/assets/annales/cap-imtb/Finitions du bâtiment/2026/CAP IMTB - Finitions du bâtiment - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources CAP Interventions de Maintenance Technique des Bâtiments : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.